




T-CHARGE 12 6V/12V

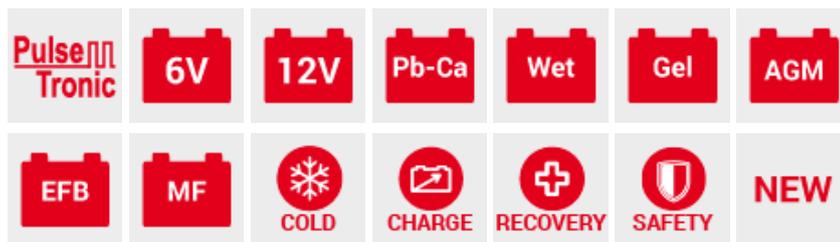

Panorámica

T-CHARGE 12 6V/12V

cod. 807567

Cargador de baterías y mantenedor de carga electrónico multifunción para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB de 6/12V.

Selección de 3 tensiones de carga en Pulse Tronic 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto).

Funciones avanzadas para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas y baterías AGM. La activación de la función RECOVERY permite restablecer las baterías sulfatadas.

Características:

carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic;

- 3 tensiones de carga;
- Visualización a led del nivel de carga
- Función AGM para la carga y mantenimiento de baterías AGM;
- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas;
- Función RECOVERY para la recuperación de las baterías sulfatadas;
- Función SUPPLY para alimentación estable durante los cambios de batería;
- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.

Incluye cable con pinzas y cables con argollas.



1 PH 230V



BARCO



MARCADO CE



MOTO



TRACTOR



CERTIFICACION EAC



COCHE



VAN

Datos técnicos



T-CHARGE 12 6V/12V

CODE	CODIGO 807567	A_{EFF}	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 1 / 4 A	W H L	DIMENSIONES 17 - 6,5 - 3,5 cm
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	A_{EN}	CORR.CARGA CONVEN. EN60335-2-29 1 / 4 A	kg	PESO 0,6 kg
F	FRECUENCIA DE RED 50 - 60 Hz	C_{MIN}	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 2 Ah	BAR CODE	CODIGO EAN 800489798045 4
P	POTENCIA ABSORBIDA IN CARGA 55 W	C_{MAX}	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 70 Ah	Grid	PIEZAS/PALETA 432 pz/paleta
Battery	TENSION DE CARGA 6 / 12 V	Sun	POSICIONES DE REGULATION 2	Grid	PIEZAS/PALETA - B 288 pz/paleta - B